




- Tankbau
- Tankschutz

## ZIMMERMANN Leckschutzauskleidung das Plus für die Sicherheit Ihres Tanks!

Doppelwandige Tanks bieten doppelte Sicherheit. Profitieren S davon mit der Nachrüstung einer ZIMMERMANN Leckschutzauskleidung.

Bei der Montage der Leckschutz - auskleidung wird zwischen Innenhülle und Tankwand ein Vakuum (Unterdruck) hergestellt. Ein Leckanzeigegerät überwacht ständig den Unterdruck. Sollte infolge einer Undichtigkeit das Vakuum abfallen, löst das einen akustischen und optischen Alarm aus. Doch selbst dann kann keine Flüssigkeit entweichen, da der Lagertank durch den Einbau der Leckschutzauskleidung - doppelwandig- ist und eine der beiden Wände normalerweise unbeschädigt bleibt.

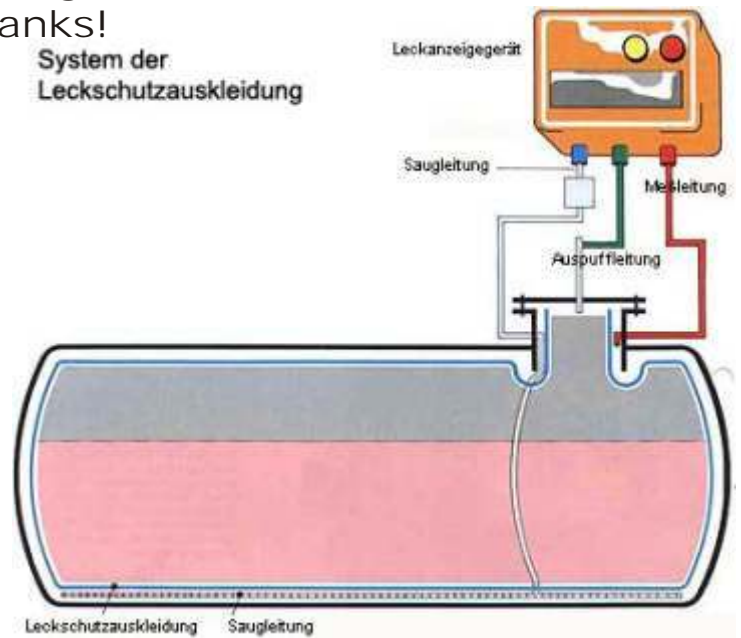

Das System eignet sich für fast sämtliche Tankarten, bei denen von den Behörden Doppelwandige gefordert wird, z.B. alte und neue zylindrische Erdlagertanks oder Kellertanks aus Stahl oder Kunststoff, kugelförmige Erdlagertanks aus GFK und Beton. Die Auskleidung macht den unzulässigen Einwandtank zum behördlich genehmigten Doppelwandtank.

Die Umrüstung eines stillgelegten Öltanks zu einem Brauchwassertank ist durch den Einsatz einer Leckschutzauskleidung ebenfalls möglich.

Garantie 10 Jahre!

