


Regenwasser-Innenhülle AR-SM

Schnelle Umrüstung von alten Heizöltanks.

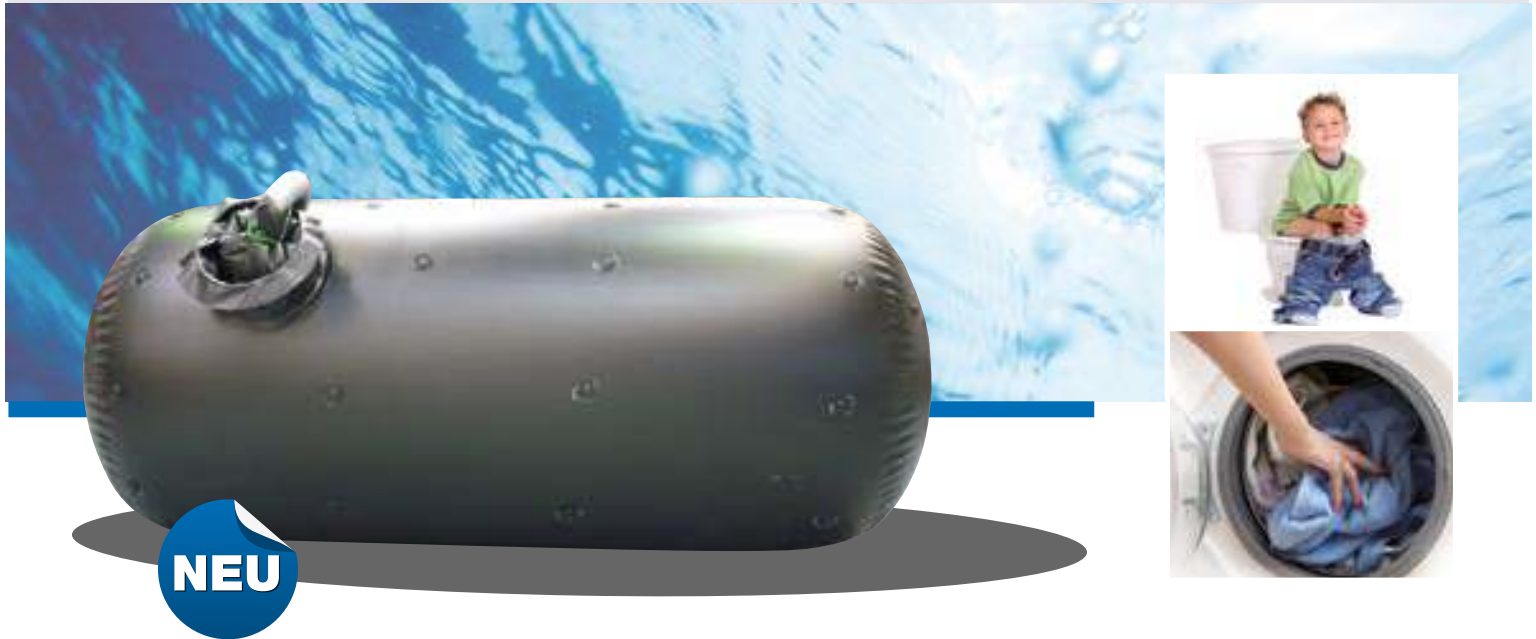

NEU

Ihre Vorteile

- + Für hygienisch einwandfreie moderne Regenwasserspeicher
- + Regenwasser-Innenhülle mit eingeschweißten, starken Neodym-Magneten, für stromlosen Betrieb
- + Für alle zylindrischen DIN-Tanks aus Stahl
- + Passgenaue und robuste PVC-Hülle
- + Einfache, schnelle Montage

Anwendung

Zur Umrüstung von DIN-Tanks aus Stahl, z. B. stillgelegte Heizöl-, Diesel- oder Lager-tanks, zu zuverlässigen und hochwertigen Regenwasser-Speichern. Druck- und strom

loses Verfahren. Die Regenwasser-Innenhülle AR-SM mit Magneten eignet sich zur Lagerung von Regenwasser in zylindrischen Stahltanks (3.000 bis 100.000 Liter).

Beschreibung

Mit der neuen Regenwasser-Innenhülle AR-SM mit Magneten kann ein stillgelegter Stahltank mit bereits geringem Aufwand zu einem Regenwasserspeicher umfunktioniert werden.

Die Regenwasser-Innenhülle AR-SM besteht aus einer PVC-Hülle, in der Magnete eingeschweißt sind. Die PVC-Hülle wird von den Magneten druck- und stromlos mit großer Festigkeit an der Innenwand gehalten. Die Umrüstung ist einfach durchführbar: Zuerst wird der Tank genau ausgemessen und daraufhin eine passgenaue Hülle angefertigt (Tankreinigung, Prüfung auf Korrosion usw.) vorbereitet und, je nach Tankbeschaffenheit, zudem noch eine Vliesauskleidung als Trittschutz auf dem Tankboden verlegt.

Danach wird die Hülle in den Stahltank eingebracht, über ein Gebläse aufgeblasen und bedarfsweise evtl. noch von einer Vakuumpumpe angesaugt. Während des Aufblasens klackern die Magnete gut hörbar an die Innenwand, und zwar exakt dort, wo sie geplant waren und auch positioniert sein sollen. Nach dem Überprüfen des optimalen passgenauen Sitzes der PVC-Hülle wird im Domhals ein Spannring zur Befestigung der Hülle montiert. Direkt nach der Hüllenmontage ist der Tank zur Lagerung von Regenwasser bereit.

Technische Daten

Medien	Regenwasser
Folie	Kunststoff-Folie Sikaplast WP5140-08 schwarz, Dicke 0,8 mm
Lieferumfang	Regenwasser-Innenhülle AR-SM, für geschlossene Behälter, mit sämtlichen vorgesehenen eingeschweißten Neodym-Magneten im Seiten- und Standard-Spannring.



RK: H	Art.-Nr.
3.000 l	43889.003
5.000 l	43889.005
7.000 l	43889.007
10.000 l	43889.010
13.000 l	43889.013
15.000 l	43889.015
16.000 l	43889.016
20.000 l	43889.020
25.000 l	43889.025
30.000 l	43889.030
40.000 l	43889.040
50.000 l	43889.050
60.000 l	43889.060
80.000 l	43889.080
100.000 l	43889.100
Zubehör	
Spannring Ø 500 mm	43900A
Spannring Ø 600 mm	43900C
Vlies LSV2 1 x 2 m Platte	43952
Bodenplatte 800 x 800 mm	43894

Ihr Fachhändler

**ZIMMERMANN
TANKSCHUTZ**

Marie-Curie-Str. 7-9 | 68219 Mannheim
Tel.: 0621 - 89 70 96
www.zimmermann-tankschutz.de